

■ 特性

- 1. 不受场地、物体形状和尺寸的限制,都可进行施工 自然干燥型涂料,不受钢购物尺寸限制都可以施工 在户外也可以施工
- 2. 无有害 VOC, 无重金属的环保型涂层, 不含六价铬和三价铬
- 3. 15~20 μm 薄厚也具有高耐蚀性 SST 1000hr
- 4. 多种干燥条件 需要快速包装的产品,可以进行热干燥 200℃ 20min 干燥后即可包装
- 5. 高效率和经济性 涂层后,通过在室温下自然干燥成膜,干燥时无需额外的能源成本 需要正反面涂覆的产品 正面喷涂 > 5min 指触干燥 > 反面喷涂 > 干燥 高效率施工

■ 涂层工艺

KEMPZINZF2 1涂1烘干或自然干燥



- 1. 根据自然干燥可节约能源成本
- 2. 生产线上的产品可以通过一涂一烘

■ 性能比较

1. KEMPZINZF2 VS Galvanized bolt (HDG/ EGI Bolt)



2. KEMPZIN ZF2 VS ZINC AL 2C2B type bolt




KEMP



性能	防止铁制品的腐蚀 15μm:SST 1000hr
	耐热性:400℃
环保	VOCs-Free, 无重金属的环保涂层
涂装方法	喷涂 [-5℃ ~ 35℃]
指触干燥	常温下5分钟以内
干燥条件	自然干燥 (常温) 热干燥 200℃ 20min
颜色	金属银

■ 原理

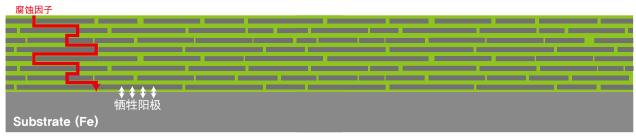

■ 性能

■性能		KTP SANCATESTINGS HERALENIASTINGTE
Taping Test	5B	
SST 1000hr	No problem	
Cycle Test(40)	No problem	
Pencil Hardness Test	6H	Test nesses by Forest Street S
Impact Test	6.9	
Abrasion resistance	10mg	Tour Head User Household Head Tour Household Head Tour Group Government Tour Gov
durability	Good	Bilistee

■ 应用领域

汽车,船舶,成套设备的螺栓、螺母等紧固件 大型热浸锌钢构物 [护栏,桥梁,电铁柱,输电塔等]

